

# Línea americana

## American line

# 10



**Página 378**

**Armario de refrigeración y congelación GN 2/1**  
*GN 2/1 Refrigerator and freezer reach in*



**Página 380**

**Armario de refrigeración puerta de cristal GN 2/1**  
*GN 2/1 Glass door refrigerator reach in*



**Página 382**

**Mesa undercounter refrigeración y congelación Serie UC**  
*Undercounter refrigerator and freezer UC Series*



**Página 384**

**Mesa undercounter refrigeración con cajones Serie UC**  
*Undercounter drawered refrigerator UC Series*



**Página 386**

**Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Serie UC**  
*Sandwiches salad prep tables UC Series*



**Página 390**

**Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Megatop Serie UC**

*Megatop sandwiches salad prep tables UC Series*



**Página 392**

**Mesa refrigeración y congelación Serie MR**  
*Deep undercounter refrigerator and freezer MR Series*



**Página 394**

**Mesa refrigeración ensaladas y pizza Serie MR-EN**  
*Pizza salad prep tables MR-EN Series*

### EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactado para evitar acumulación de hielo (BT)

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador y cerradura integrados
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

### RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del Desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (GUIAAN60)
- Patas / Legs (506X42)

### EXTERIOR

- AISI 430 stainless steel

### INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS














- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel doors and locks
- Self closing doors with stay open feature

### CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

### REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

MODELOS MODELS	 Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	 Potencia Power (W)	 Electrica Electrical (V/Hz)	 Capacidad Capacity (L)	 Nº puertas Doors	 Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	 Compresor Compressor (HP)	 Consumo Consumption (kWh/24h)	 Evaporación Evaporation	 Régimen T <sup>38</sup> [38°C]	 Desescarche Defrost	 Control Control	 Refrigerante Refrigerant
<b>AN 23</b>	687x796x2087	655	230/50	610	1	3/3 (650x530)	1/3	2,52	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>AN 49</b>	1384x796x2087	850	230/50	1350	2	6/6 (650x530)	1/2	3,26	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>AN 67</b>	2081x796x2087	975	230/50	1886	3	9/9 (650x530)	5/8	3,74	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>AN 23 BT</b>	687x796x2087	1145	230/50	610	1	3/3 (650x530)	5/8	7,14	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
<b>AN 49 BT</b>	1384x796x2087	1525	230/50	1350	2	6/6 (650x530)	1 1/4	9,52	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
<b>AN 67 BT</b>	2081x796x2087	1914	230/50	1886	3	9/9 (650x530)	1+1	16,08	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
<b>AN 49 MX</b>	1384x796x2087	1830	230/50	610+610	2	6/6 (650x530)	3/8 + 5/8	9,70	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A R 134 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



AN 23

AN 49


AN 67

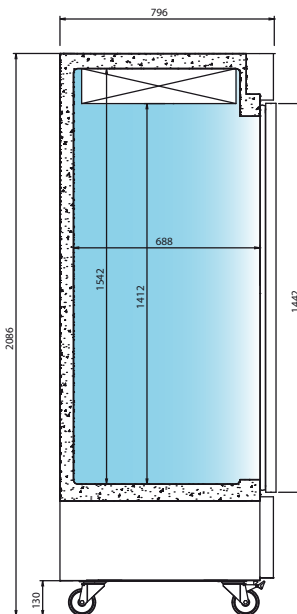


Precio · Price €



AN 23



AN 49



AN 67

AN 23 BT

AN 49 BT

AN 67 BT

AN 49 MX

### EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC 's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Burlate de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador y cerradura integrados
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

### RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del Desescarche

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (GUIAAN60)
- Patas / Legs (506X42)

### EXTERIOR

- AISI 430 stainless steel

### INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS

- Doors with double glass (6-15-5)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors and locks
- Self closing doors with stay open feature

### CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

### REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature



MODELOS MODELS	→ Dimensiones LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (W/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas y guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T <sup>SA</sup> [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	🌡️ Refrigerante Refrigerant
<b>AN 23 CR</b>	687x796x2087	727	230/50	610	1	4/4 (650x530)	3/8	3,74	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>AN 49 CR</b>	1384x796x2087	1030	230/50	1350	2	8/8 (650x530)	5/8	5,18	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>AN 67 CR</b>	208x796x2087	1250	230/50	1886	3	12/12 (650x530)	3/4	4,13	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


**Armario de refrigeración puerta de cristal GN 2/1**  
*GN 2/1 Glass door refrigerator reach in*



**AN 23 CR**

**AN 49 CR**


**AN 67 CR**

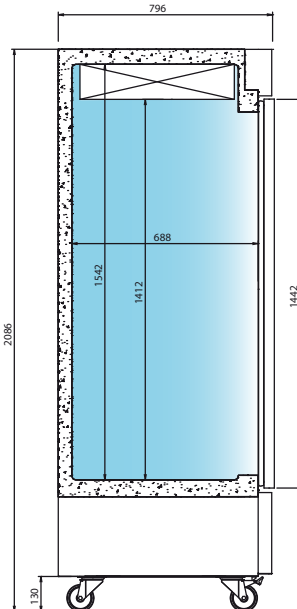


**Precio · Price €**



**AN 23 CR**



**AN 49 CR**



**AN 67 CR**

**EXTERIOR**

- Encimera acero inox AISI 304 18/10
- Acero Inox AISI 430

**INTERIOR**

- Acero Inox AISI 430
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo

 **AISLAMIENTO**

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

**PUERTAS**

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

**RUEDAS**

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

**REFRIGERACIÓN**

- Sistema de ventilación frontal
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Desescarche por gas caliente (F)

**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf UC27 (502X73)
- Parrilla / Wire shelf UC48 (502X74)
- Parrilla / Wire shelf UC60 (502X75)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Patas / Legs (506X42)

**EXTERIOR**

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- AISI 430 stainless steel

**INTERIOR**

- AISI 430 stainless steel
- LED Lighting
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to prevent the accumulation of ice

**INSULATION**

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

**DOORS**














- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel doors
- Self closing doors with stay open feature

**CASTERS**

- 100 mm diameter. Front brake casters


**REFRIGERATION**

- Front breathing refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Hot gas defrost (F)


MODELOS MODELS	 Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	 Potencia Power (W)	 Eléctrica Electrical (V/Hz)	 Capacidad Capacity (L)	 Nº puertas Doors	 Nº parrillas / guías No shelves/ slides	 Compresor Compressor (HP)	 Consumo Consumption (kWh/24h)	 Evaporación Evaporation	 Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	 Desescarche Defrost	 Control Control	 Refrigerante Refrigerant
<b>UC 27 R</b>	702x766x910	381	230 / 50	200	1	2/2 (570x437)	1/5	1,74	Forzada Forced	-2°C / +8°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 48 R</b>	1227x766x910	538	230 / 50	380	2	4/4 (540x437)	1/4	2,45	Forzada Forced	-2°C / +8°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 60 R</b>	1533x766x910	577	230 / 50	480	2	4/4 (693x437)	1/4	2,63	Forzada Forced	-2°C / +8°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 72 R</b>	1844x766x910	743	230 / 50	590	3	6/6 (570x437) (540x437)	3/8	3,39	Forzada Forced	-2°C / +8°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 27 F</b>	702x766x910	626	230 / 50	200	1	2/2 (570x437)	1/4	6,16	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R404A
<b>UC 48 F</b>	1227x766x910	831	230 / 50	380	2	4/4 (540x437)	3/8	8,18	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R404A
<b>UC 60 F</b>	1533x766x910	1075	230 / 50	480	2	4/4 (693x437)	1/2	10,58	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice


**Mesa undercounter refrigeración y congelación Serie UC**  
*Undercounter refrigerator and freezer UC Series*

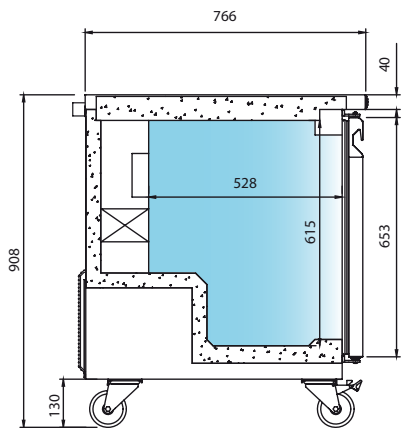


**Precio · Price €**




**UC 27 R**



**UC 48 R**



**UC 60 R**



**UC 72 R**

**UC 27 F**

**UC 48 F**

**UC 60 F**



### EXTERIOR

- Encimera acero inox AISI 304 18/10
- Acero Inox AISI 430

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### CAJONES

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada
- Sistema de autocierre
- Compatible con bandejas GN 1/1 (UC27 y UC60) y con bandeja GN 1/2+1/3 (UC48)

### RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de ventilación frontal
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Patas / Legs (506X42)

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- AISI 430 stainless steel

### INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DRAWERED













- Drawers with telescopic guides for complete opening
- Self-closing device
- Compatible with GN1/1 trays (UC27 and UC60) and compatible with GN 1/2+1/3 (UC48)

### CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

### REFRIGERATION

- Front breathing refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray

MODELOS MODELS	 Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	 Potencia Power (W)	 Eléctrica Electrical (V/Hz)	 Capacidad Capacity (L)	 Nº cajones Drawers	 Compresor Compressor (HP)	 Consumo Consumption (kWh/24h)	 Evaporación Evaporation	 Régimen T <sup>RA</sup> [38°C]	 Desescarche Defrost	 Control Control	 Refrigerante Refrigerant
<b>UC 27 2D</b>	702x766x910	381	230 / 50	200	2	1/5	1,74	Forzada Forced	-2°C / +8°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 48 4D</b>	1227x766x910	538	230 / 50	380	4	1/4	2,45	Forzada Forced	-2°C / +8°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 60 4D</b>	1533x766x910	577	230 / 50	480	4	1/4	2,63	Forzada Forced	-2°C / +8°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice

**Mesa undercounter refrigeración con cajones Serie UC**  
*Undercounter drawered refrigerator UC Series*




UC 27 2D



UC 48 4D




UC 60 4D

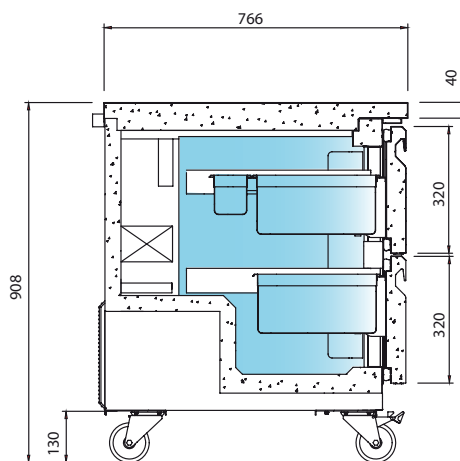


Precio - Price €



UC 27 2D



UC 48 4D



UC 60 4D

### EXTERIOR

- Encimera acero inox AISI 304 18/10
- Acero Inox AISI 430
- Tapa encimera inyectada
- Tabla de corte de polietileno

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlate de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

### RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de ventilación frontal
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Tapa plana / Flat lid UC 27 P (**TAPUC27PF**)
- Tapa plana / Flat lid UC 48 P (**TAPUC48PF**)
- Tapa plana / Flat lid UC 60 P (**TAPUC60PF**)
- Tapa plana / Flat lid UC 72 P (**TAPUC72PF**)



Tapa plana / Flat lid

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- AISI 430 stainless steel
- Injected worktop lid
- Polyethylene cutting board

### INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel doors
- Self closing doors with stay open feature


### CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

### REFRIGERATION

- Front breathing refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray

### COMBINACIÓN DE BANDEJAS / TRAY COMBINATIONS

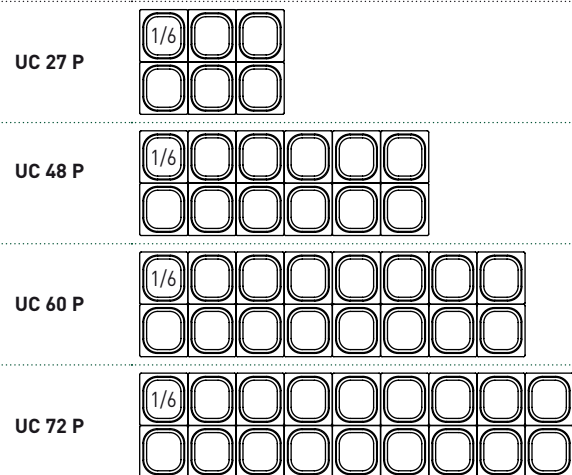

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxExH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas Nº guías No shelves/ Sides	Nº cubetas No Pans	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen TR <sup>a</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
<b>UC 27 P</b>	702x766x1129	381	230 / 50	200	1	2/2 (570x437)	6	1/5	2,29	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 48 P</b>	1227x766x1129	538	230 / 50	380	2	4/4 (540x437)	12	1/4	3,23	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 60 P</b>	1533x766x1129	577	230 / 50	480	2	4/4 (693x437)	16	1/4	3,46	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 72 P</b>	1844x766x1129	743	230 / 50	590	3	6/6 (570x437) (540x437)	18	3/8	4,46	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice

**Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Serie UC**  
Sandwiches salad prep tables UC Series




UC 27 P




UC 48 P




UC 72 P

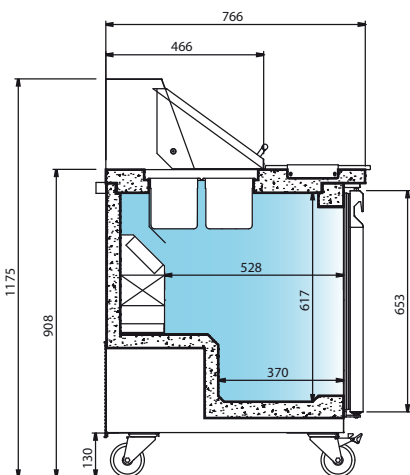


Precio · Price €




UC 27 P



UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P

### EXTERIOR

- Encimera acero inox AISI 304 18/10 bandejas 1/6
- Acero Inox AISI 430
- Tapa encimera inyectada
- Tabla de corte de polietileno

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### CAJONES

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada
- Sistema de autocierre
- Compatible con bandejas GN1/1

### RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de ventilación frontal
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Tapa plana / Flat lid UC 27 P (**TAPUC27PF**)
- Tapa plana / Flat lid UC 48 P (**TAPUC48PF**)
- Tapa plana / Flat lid UC 60 P (**TAPUC60PF**)
- Patas / Legs (**506X42**)



Tapa plana / Flat lid

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop 1/6 trays
- AISI 430 stainless steel
- Injected worktop lid
- Polyethylene cutting board

### INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DRAWERED

- Drawers with telescopic guides for complete opening
- Self-closing device
- Compatible with GN1/1 (12"x20") trays


### CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

### REFRIGERATION

- Front breathing refrigeration system,
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray

### COMBINACIÓN DE BANDEJAS / TRAY COMBINATIONS

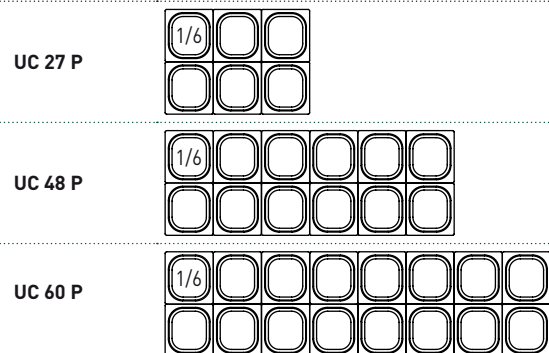

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	📂 Nº cajones Drawers	📏 Nº parrillas J. guías No slides/ Slides	📦 Nº cubetas No Pans	🔧 Compresor Compressor (HPI)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	🔧 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
<b>UC 27 P 2D</b>	702x766x1175	381	230 / 50	200	2	-	6	1/5	2,29	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 48 P 4D</b>	1227x766x1175	538	230 / 50	380	4	-	12	1/4	3,23	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
<b>UC 60 P 4D</b>	1533x766x1175	577	230 / 50	480	4	-	16	1/4	3,46	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice

**Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Serie UC**  
Sandwiches salad prep tables UC Series




Tabla de corte / Cutting board



UC 27P 2D




UC 60P 4D

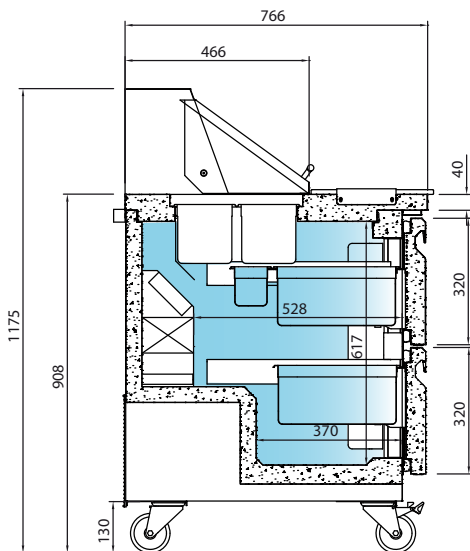


Precio · Price €



UC 27P 2D



UC 48P 4D



UC 60P 4D

## EXTERIOR

- Encimera acero inox AISI 304 18/10 bandejas 1/6
- Acero Inox AISI 430
- Tapa encimera inyectada
- Tabla de corte de polietileno

## INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

## AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

## PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

## RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

## REFRIGERACIÓN

- Sistema de ventilación frontal
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Tapa plana / Flat lid UC 27 PMT (TAPUC27PMTF)
- Tapa plana / Flat lid UC 48 PMT (TAPUC48PMTF)
- Tapa plana / Flat lid UC 60 PMT (TAPUC60PMTF)
- Tapa plana / Flat lid UC 72 PMT (TAPUC72PMTF)
- Patas / Legs (506X42)

## EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop 1/6 trays
- AISI 430 stainless steel
- Injected worktop lid
- Polyethylene cutting board

## INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

## INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

## DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel doors
- Self closing doors with stay open feature

## CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

## REFRIGERATION

- Front breathing refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray

Tapa plana opcional  
Optional flat lid



UC 60 PMT

MODELOS MODELS	→ Dimensiones LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (W/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas J. guías No shelves/ Slides	🍳 Nº cubetas No Pans	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen TRª (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
UC 27 PMT	702x866x1246	381	230 / 50	200	1	2	9	1/5	2,29	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
UC 48 PMT	1227x866x1246	538	230 / 50	380	2	4	18	1/4	3,23	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
UC 60 PMT	1533x866x1246	577	230 / 50	480	2	4	24	1/4	3,46	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a
UC 72 PMT	1844x866x1246	743	230 / 50	590	3	6	27	3/8	4,46	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice

# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Megatop Serie UC

Megatop sandwiches salad prep tables UC Series








UC 27 PMT




UC 72 PMT

## COMBINACIÓN DE BANDEJAS / TRAY COMBINATIONS

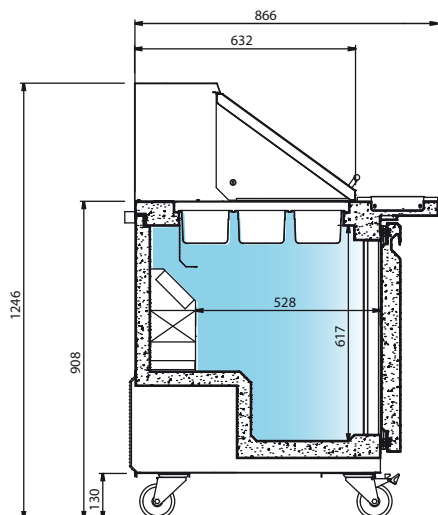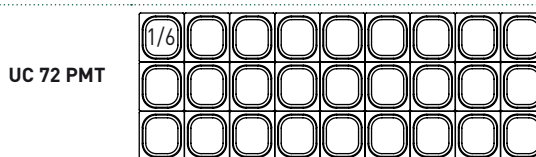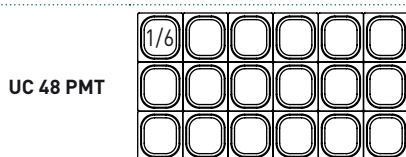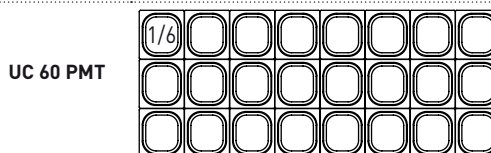

## Precio · Price €

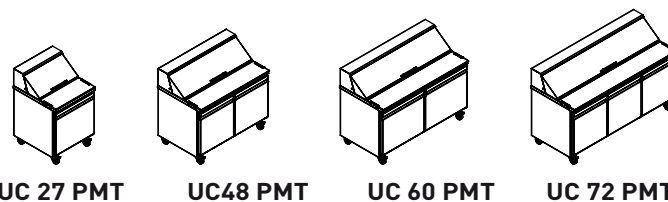



### EXTERIOR

- Encimera acero inox AISI 304 18/10
- Acero Inox AISI 430

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Desagüe interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo (BT)

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

### RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

### REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X77)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Patas / Legs (506X42)

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- AISI 430 stainless steel

### INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Internal drain
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to prevent the accumulation of ice (BT)

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel doors
- Self closing doors with stay open feature

### CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

### REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Eléctrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas y guías No shelves/ Slides	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>ra</sup> [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
<b>MR 41</b>	1050x830x840	577	230 / 50	220	1	2	1/3	2,63	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>MR 67</b>	1710x830x840	694	230 / 50	480	2	4	3/8	3,16	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>MR 93</b>	2370x830x840	753	230 / 50	765	3	6	1/2	3,43	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
<b>MR 41BT</b>	1050x830x840	720	230 / 50	220	1	2	3/8	7,08	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
<b>MR 67BT</b>	1710x830x840	1095	230 / 50	480	2	4	5/8	9,35	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice



**MR 41**




**MR 67**

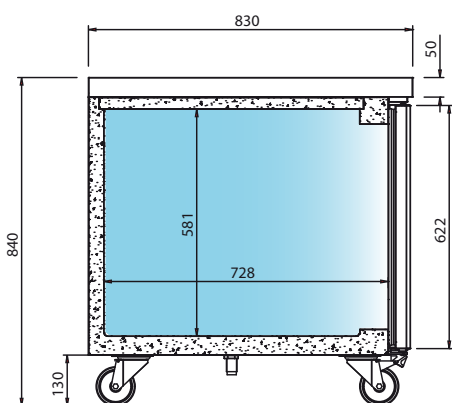


**Precio · Price €**



**MR 41**



**MR 67**



**MR 93**

**MR 41 BT**

**MR 67 BT**

**EXTERIOR**

- Encimera acero inox AISI 304 18/10
- Acero Inox AISI 430
- Tabla de corte de polietileno

**INTERIOR**

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Desagüe interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.

 **AISLAMIENTO**

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

**PUERTAS**

- Contrapuerta embutida
- Burlate de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Cerradura

**RUEDAS**

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

**REFRIGERACIÓN**

- Sistema de ventilación frontal
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable

**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf (502X77)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Patas / Legs (506X42)

**EXTERIOR**

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- AISI 430 stainless steel
- Polyethylene cutting board

**INTERIOR**

- AISI 430 stainless steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Internal drain
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal.

**INSULATION**

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

**DOORS**

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel doors
- Self closing doors with stay open feature
- Lock

**CASTERS**

- 100 mm diameter. Front brake casters

**REFRIGERATION**

- Front breathing refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester.
- Stainless steel evaporative tray

**COMBINACIÓN DE BANDEJAS / TRAY COMBINATIONS**

MR 41 EN	
MR 67 EN	
MR 93 EN	
MR 119 EN	

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº cubetas No Pans	Nº parrillas J. guías No shelves/ Slides	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
MR 41 EN	1050x830x1022	577	230 / 50	220	1	5	2 (510x650)	1/3	3,46	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
MR 67 EN	1710x830x1022	694	230 / 50	480	2	9	4 (510x650)	3/8	4,16	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
MR 93 EN	2370x830x1022	753	230 / 50	765	3	12	6 (510x650)	1/2	4,52	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
MR 119 EN	3030x830x1022	780	230 / 50	1050	4	16	8 (510x650)	5/8	5,57	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice

# Mesa refrigeración ensaladas y pizza Serie MR-EN

Pizza salad prep tables MR-EN Series



**NUEVO  
NEW**




MR 41 EN



MR 93 EN




MR 119 EN

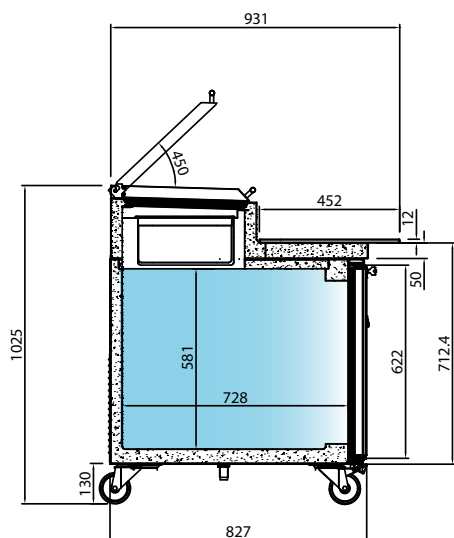


Precio · Price €




MR 41 EN



MR 67 EN



MR 93 EN



MR 119 EN