

02 Mesas Tables



Página 54
Mesa refrigeración y congelación Serie 600
Undercounter refrigerator and freezer 600 Series



Página 68
Mesa refrigeración y congelación GN1/1 Serie 700
GN1/1 Undercounter refrigerator and freezer 700 Series



Página 56
Mesa refrigerada con cajones Serie 600
Undercounter refrigerator with drawers 600 Series



Página 70
Mesa refrigerada con cajones GN1/1 Serie 700
GN1/1 Undercounter refrigerator with drawers 700 Series



Página 58
Mesa refrigerada con puertas de cristal Serie 600
Glass door undercounter refrigerator 600 Series



Página 72
Mesa refrigerada con puertas de cristal GN1/1 Serie 700
GN1/1 Glass door undercounter refrigerator 700 Series



Página 60
Mesa refrigerada con fregadero Serie 600
Sink undercounter refrigerator 600 Series



Página 74
Mesa refrigerada con fregadero GN1/1 Serie 700
GN1/1 Sink undercounter refrigerator 700 Series



Página 62
Mesa refrigerada pre-instalada Serie 600
Remote undercounter refrigerator 600 Series



Página 76
Mesa refrigerada pre-instalada GN1/1 Serie 700
GN1/1 Remote undercounter refrigerator 700 Series



Página 64
Mesa refrigerada para ensaladas Serie 600
Salad prep refrigerator table 600 Series



Página 78
Mesa refrigerada central GN1/1, puertas a dos caras Serie 700
GN1/1 Pass thru undercounter refrigerator 700 Series



Página 66
Mesa baja refrigeración GN1/1 Serie 700 Snack
GN1/1 Counter bases refrigerator 700 Snack Series



Página 80
Mesa refrigerada GN1/1 pizza Serie 700
GN1/1 Pizza undercounter refrigerator 700 Series



Página 82
Mesa refrigerada GN1/1 para ensaladas Serie 700
GN1/1 Salad prep refrigerator table 700 Series



Página 84
Mesa refrigerada GN1/1 para ensaladas Serie 700
GN1/1 Salad prep refrigerator table 700 Series



Página 88
Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 para pastelería Serie 800
Euronorm 600x400 Pastry counter refrigerator and freezer 800 Series



Página 90
Mesa refrigeración Euronorma 600x400 para pastelería puerta de cristal Serie 800
Glass door Euronorm 600x400 pastry counter refrigerator 800 Series



Página 92
Mesa refrigeración Euronorma 600x400 para pastelería pre-instalada Serie 800
Euronorm 600x400 pastry remote counter refrigerator 800 Series



Página 94
Mesa refrigerada central Euronorma 600x400, puertas a dos caras Serie 800
Euronorm 600x400 pass thru counter refrigerator 800 Series



Página 96
Mesa refrigerada Euronorma 600x400 para ensaladas y pizza Serie 800
Euronorma 600x400 salads and pizza prep refrigerator table 800 Series



Página 98
Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza Serie 800
Salads-pizza prep refrigerator table and upper trays 800 Series



Página 100
Mesa refrigerada pizza modelo Lucena Serie 800
Pizza prep table 800 Series



Página 102
Mesa refrigerada pizza Serie 800
Pizza prep table 800 Series



Página 104
Frente mostrador refrigerado
Back-bar counter refrigerator



Página 108
Frente mostrador refrigerado con cajones
Back-bar counter refrigerator with drawers



Página 110
Mueble mesa cafetera
Coffee unit



Página 112
Mueble estantería y mesa de trabajo
Shelf unit and working table

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Respaldo en Chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Válvula de expansión

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)



Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Galvanized Steel Back
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts
- Hot gas defrost (BT)
- Expansion valve

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

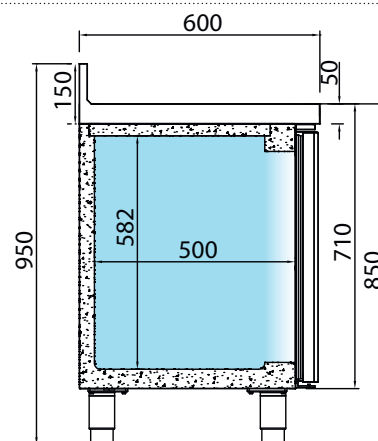

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Nº parrillas/ J. guías No shelves/ Slides	Compresor Compressor (HP)	Evaporación Evaporation	Régimen T ³⁸ (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPP 1500 II	1468x600x850	525	220/50	245	2	-	2/2	1/5	Forzada	-2°C/+8°C	Automático	Digital	R 134 a	2,39
BMPP 1500 BT		627				1	(325x430)	3/8	Forced	-18°C	Automatic	30 AMP	R 404 A	7,08
BMPP 2000 II	1960x600x850	575	220/50	385	3	-	3/3	1/4	Forzada	-2°C/+8°C	Automático	Digital	R 134 a	2,62
BMPP 2000 BT		847				1,8	(325x430)	3/8	Forced	-18°C	Automatic	30 AMP	R 404 A	8,33
BMPP 2500 II	2452x600x850	655	220/50	525	4	-	4/4	1/3	Forzada	-2°C/+8°C	Automático	Digital	R 134 a	2,99
BMPP 2500 BT		771				2,2	(325x430)	1/2	Forced	-18°C	Automatic	30 AMP	R 404 A	7,59

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMPP 1500 II



BMPP 2000 BT




Precio · Price €



BMPP 1500 II



BMPP 2000 II



BMPP 2500 II

BMPP 1500 BT

BMPP 2000 BT

BMPP 2500 BT

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

CAJONES

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada
- Sistemas de autocierre
- Medidas interiores cajón 1/3 (302x418x105)
- Medidas interiores cajón 1/2 (302x418x205)
- Medidas interiores cajón 2/3 (302x418x307)

OPCIONAL / OPTIONAL

- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)

INTERIOR




- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect


DRAWERS

- Drawers with telescopic guides for complete opening
- Self closing system
- Body of drawer 1/3 (302x418x105)
- Body of drawer 1/2 (302x418x205)
- Body of drawer 2/3 (302x418x307)

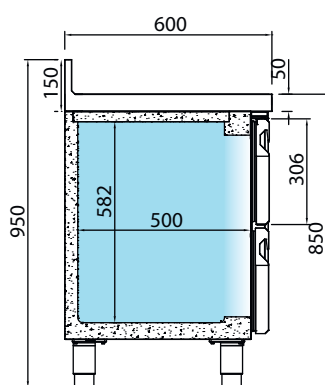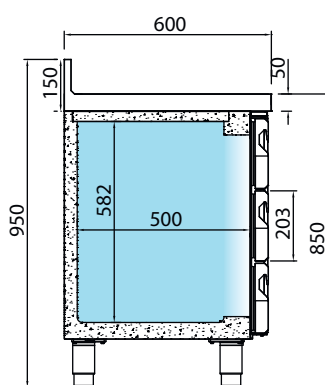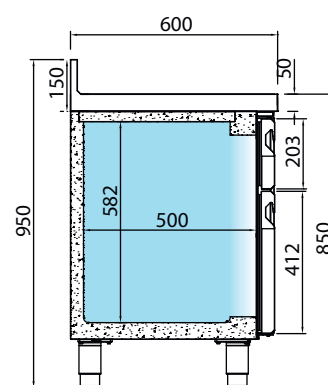**BM 1/2 x 200****BM 1/3x100****BM 2/3x300 + BM 1/3x100**



**KIT CAJONES
DRAWERS**

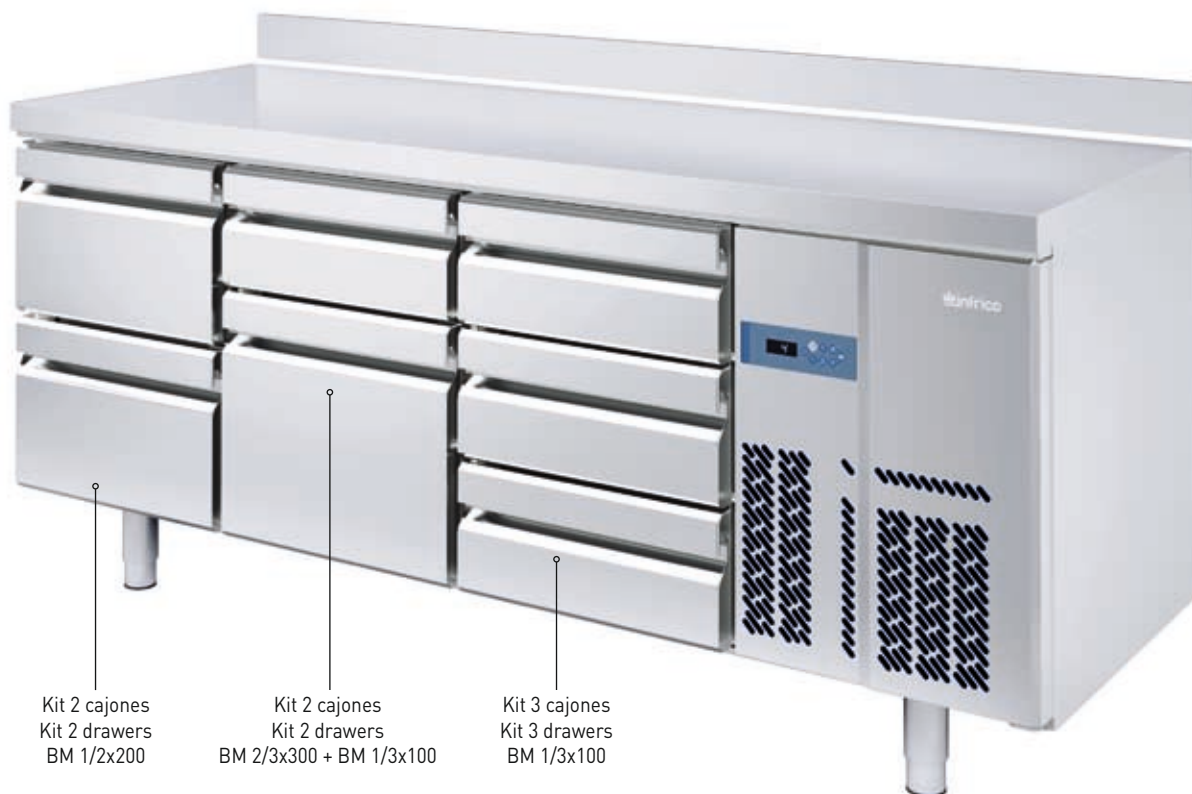

Kit 2 cajones
Kit 2 drawers
BM 1/2x200

Kit 2 cajones
Kit 2 drawers
BM 2/3x300 + BM 1/3x100

Kit 3 cajones
Kit 3 drawers
BM 1/3x100

MODELOS MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO + PRECIO CODE + PRICE
BMPP II,F,GR	Kit 2 cajones BM 1/2 x 200 2 Drawers kit BM 1/2 x 200	(JCAJ10BM1/2)
BMPP II, F, GR	Kit 3 cajones BM 1/3x100 3 Drawers kit BM 1/3x100	(JCAJ10BM1/3)
BMPP II, F, GR	Kit 2 cajones BM 2/3x300 + BM 1/3x100 2 Drawers kit BM 2/3x300 + BM 1/3x100	(JCAJ10BM2/3)



EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Respaldo en Chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables doble tupida

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X43)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Cerradura / Lock (506X60)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Galvanized Steel Back
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting
- Extra dense plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Doors with double pane glass (6-15-5)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

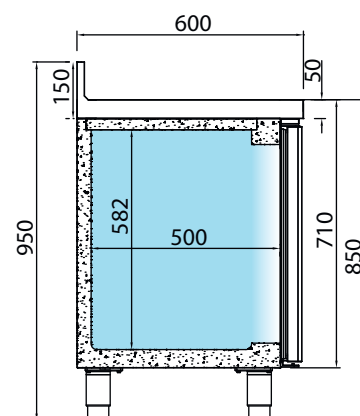**BMPP CR**

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones LxPxH (mm)	⚡ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPP 1500 CR	1468x600x850	583	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/4	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,22
BMPP 2000 CR	1960x600x850	687	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/3	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,79
BMPP 2500 CR	2452x600x850	736	220/50	525	4	4/4 (325x430)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,06

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMPP 2000 CR




Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)




Precio · Price €



BMPP 1500 CR



BMPP 2000 CR



BMPP 2500 CR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Respaldo en Chapa galvanizada
- Fregadero integrado en encimera

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x430 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Galvanized Steel Back
- Integrated sink in the worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x430 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL


- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS	→ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧼 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPPF 1500 II	1468x600x850	525	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/5	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,39
BMPPF 2000 II	1960x600x850	575	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,62
BMPPF 2500 II	2452x600x850	655	220/50	525	4	4/4 (325x430)	1/3	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,99


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMPPF 2000 II

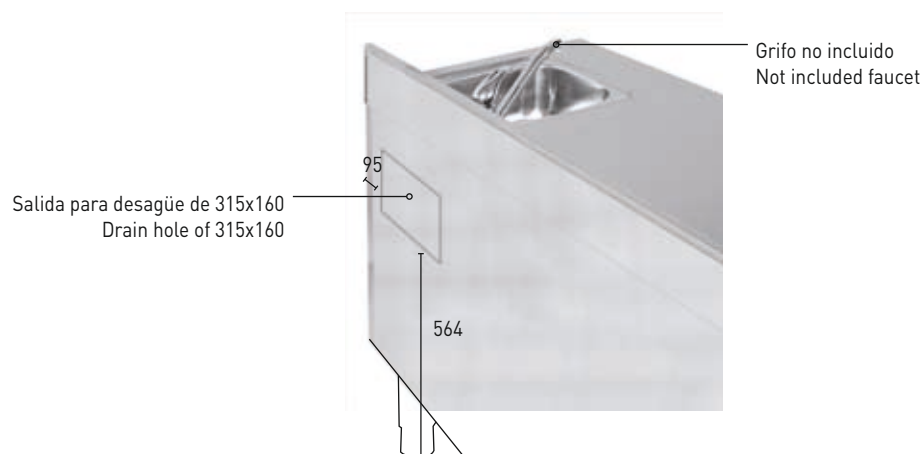


Precio · Price €



BMPPF 1500 II



BMPPF 2000 II



BMPPF 2500 II

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Respaldo en Chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x430 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDBMCR/PUEIIBMCR)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Posibilidad BT / BT possibility **Consultar / To consult**

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Galvanized Steel Back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x430 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS	→ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency [V/Hz]	📦 Capacidad Capacity [L]	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor [HP]	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption [kWh/24h]
BMPP 1500 GR	1160x600x850	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/5*	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
BMPP 2000 GR	1652x600x850	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/4*	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-

* Compresor recomendado para distancias hasta 5 m / Compressor recommended max. 5 m
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMPP 2000 GR

Grupo no incluido
Condensing unit not included

Precio · Price €



BMPP 1500 GR



BMPP 2000 GR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en Chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada
- Encimera inyectada con poliuretano

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Tapa superior con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Galvanized Steel Back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure
- Polyurethane injected worktop

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Upper stainless steel lid with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

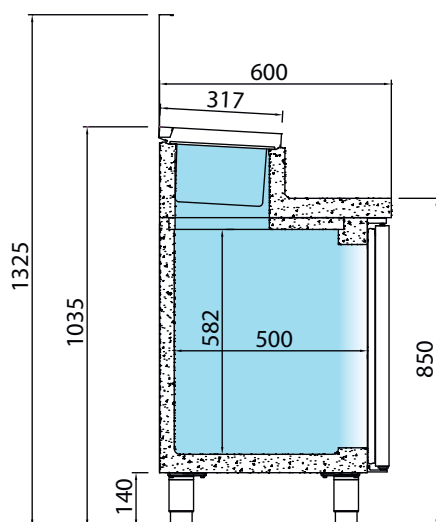

IMPORTANTE: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado
IMPORTANT: The trays should contain previously refrigerated product

OPCIONAL / OPTIONAL

BMPP 1500 EN
(501X16) = 8



BMPP 2000 EN
(501X16) = 11



- Parrilla / Wire shelf (502X07)

- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)

MODELOS
MODELS

→ ↗ ↑
Dimensiones
Dimensions
LxPxH (mm)

⏻
Potencia
Power
(W)

⚡
Tensión/Frecuencia
Voltage/Frequency
(V/Hz)

📦
Capacidad
Capacity
(L)

🚪
Nº puertas
Doors

📏
Nº parrillas / J. guías
No shelves / Slides

🔧
Compresor
Compressor
(HP)

💧
Evaporación
Evaporation

🌡️
Régimen T^{RA}
(32°C)

🧊
Desescarche
Defrost

🕒
Control
Control

❄️
Refrigerante
Refrigerant

🛒
Consumo
Consumption
(kWh/24h)

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPP 1500 EN	1468x600x1035	525	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/5	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,09
BMPP 2000 EN	1960x600x1035	575	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/4	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,38


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMPP 1500 EN



Precio · Price €



BMPP 1500 EN



BMPP 2000 EN

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS-CAJONES

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura (puerta)
- Cajones (305x508x105 mm) con guías telescópicas con salida mayorada
- Sistema autocierre

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Puerta (unidad) / Door (unit) (PUE09ISN/PUE09DSN)

**EXTERIOR**

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS-DRAWERS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Self closing doors with stay open feature (door option)
- (305x508x105 mm) Drawers with telescopic guides for complete opening
- Self closing system

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

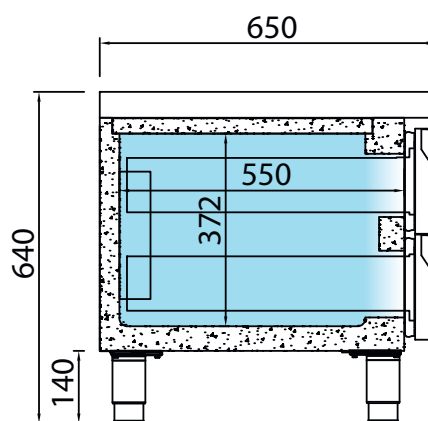

MODELOS MODELS	→ ↑ Dimensions LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	📅 Nº cajones Drawers	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T _{RA} [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
MSG 1000	1000x650x640	330	220/50	75	2	1/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,27
MSG 1400	1400x650x640	420	220/50	170	4	1/5	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,61
MSG 2000	2000x650x640	460	220/50	265	6	1/4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,77
MSG 2400	2400x650x640	590	220/50	360	8	3/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,27

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



MSG 1400
(Opción puertas / Option doors)



MSG 2000


Precio · Price €




MSG 1000



MSG 1400



MSG 2000



MSG 2400

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x530 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
- Desescarche por gas caliente (BT)

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x530 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts
- Hot gas defrost (BT)

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

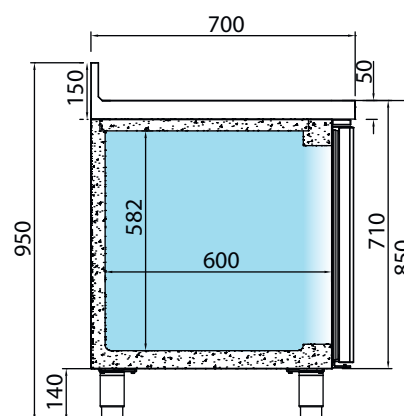

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	❄️ Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 II BMGN 1470 BT	1468x700x850	550 720	220/50	295	2	- 1	2/10 (325x530)	1/4 3/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	2,51 7,08
BMGN 1960 II BMGN 1960 BT	1960x700x850	690 850	220/50	460	3	- 1,8	3/15 (325x530)	1/3 1/2	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	3,15 8,36
BMGN 2450 II BMGN 2450 BT	2452x700x850	740 965	220/50	625	4	- 2,2	4/20 (325x530)	3/8 5/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	3,37 9,50

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMGN 1470 II
Gastronorm 1/1



BMGN 1960 II
Gastronorm 1/1




Precio · Price €



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II

BMGN 1470 BT

BMGN 1960 BT

BMGN 2450 BT

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

CAJONES

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada
- Sistemas de autocierre
- Medidas interiores cajón 1/3 (302x418x105)
- Medidas interiores cajón 1/2 (302x418x205)
- Medidas interiores cajón 2/3 (302x418x307)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INSULATION




- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DRAWERS

- Drawers with telescopic guides for complete opening
- Self closing system
- Body of drawer 1/3 (302x418x105)
- Body of drawer 1/2 (302x418x205)
- Body of drawer 2/3 (302x418x307)

OPCIONAL / OPTIONAL

- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

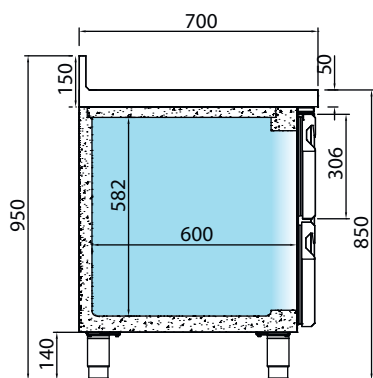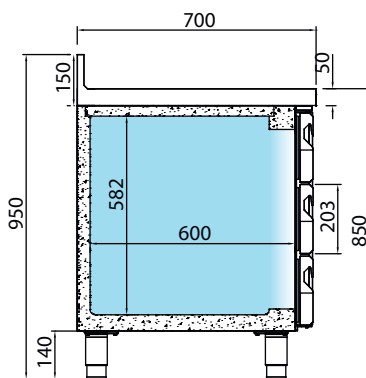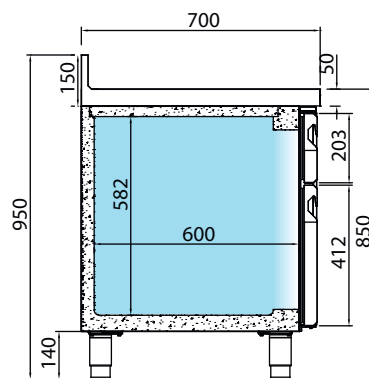
BMGN 1/2 x 200

BMGN 1/3x100

BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100



**KIT CAJONES
DRAWERS**



MODELOS
MODELS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CÓDIGO + PRECIO
CODE + PRICE

BMGN II, F, GR

Kit 2 cajones BMGN 1/2 x 200
2 Drawers kit BMGN 1/2 x 200

(JCAJ10GN1/2)

BMGN II, F, GR

Kit 3 cajones BMGN 1/3x100
3 Drawers kit BMGN 1/3x100

(JCAJ10GN1/3)

BMGN II, F, GR

Kit 2 cajones BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100
2 Drawers kit BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100

(JCAJ10GN2/3)



EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables doble tupida

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla tupida / Extradense wire shelf (502X62)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X46)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X60)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting
- Extradense plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Doors with double pane glass (6-15-5)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

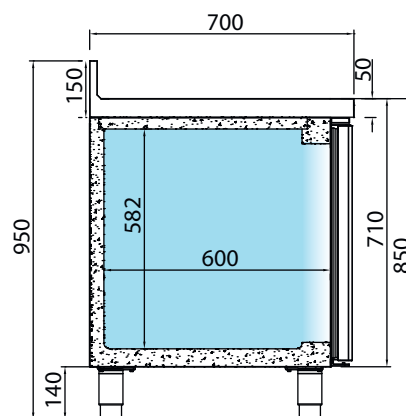

MODELOS MODELS	→ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🌀 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 CR	1468x700x850	508	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/3	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,80
BMGN 1960 CR	1960x700x850	617	220/50	460	3	3/15 (325x530)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,41
BMGN 2450 CR	2452x700x850	656	220/50	625	4	4/20 (325x530)	1/2	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,62

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMGN 1960 CR




Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)




Precio · Price €



BMGN 1470 CR



BMGN 1960 CR



BMGN 2450 CR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Fregadero integrado en encimera

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x530 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Integrated sink in the worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x530 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL


- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS	→ ↑ Dimensiones Dimensions LxExH (mm)	⚡ Potencia Power [W]	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency [V/Hz]	📦 Capacidad Capacity [L]	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor [HP]	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption [kWh/24h]
BMGN 1470 F	1468x700x850	550	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,51
BMGN 1960 F	1960x700x850	690	220/50	460	3	3/15 (325x530)	1/3	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,15
BMGN 2450 F	2452x700x850	740	220/50	625	4	4/20 (325x530)	3/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,37

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMGN 1960 F

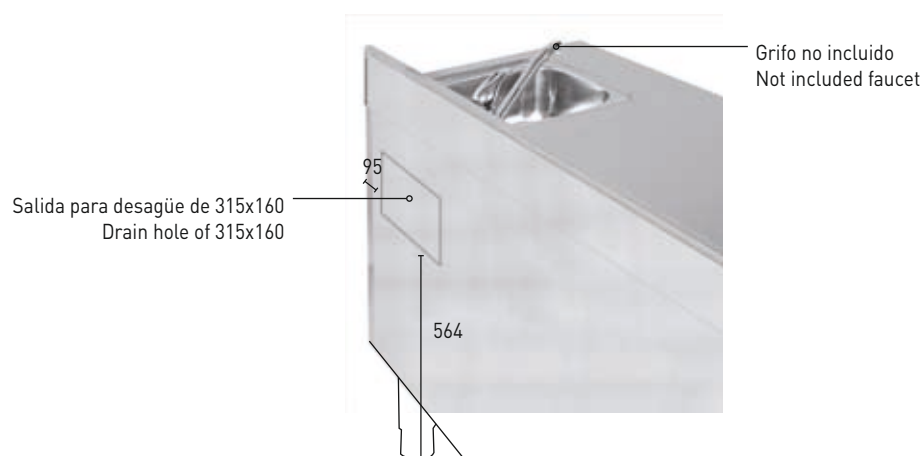


Precio · Price €



BMGN 1470 F



BMGN 1960 F



BMGN 2450 F

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Peto sanitario de 100 mm de alto y 50 mm de espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDBMCR/PUEIIBMCR)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS	→ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 GR	1160x700x850	-	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/4*	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
BMGN 1960 GR	1652x700x850	-	220/50	460	3	3/15 (325x530)	1/3*	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
BMGN 2450 GR	1652x700x850	-	220/50	625	4	4/20 (325x530)	3/8*	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




BMGN 1960 GR

Grupo no incluido
Condensing unit not included


Precio · Price €



BMGN 1470 GR



BMGN 1960 GR



BMGN 2450 GR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

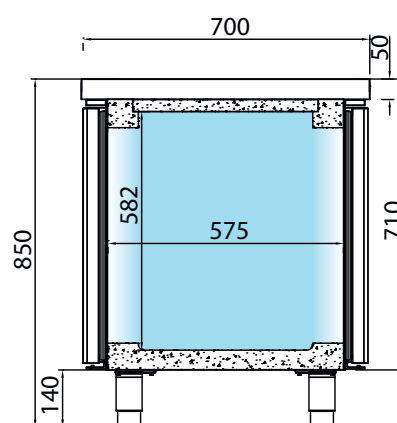

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 PDC	1468x700x850	525	220/50	245	4	2/10 (325x530)	1/4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,52
BMGN 1960 PDC	1960x700x850	575	220/50	385	6	3/15 (325x530)	1/3	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,76

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.





BMGN 1960 PDC



Puertas dos caras
Pass thru

Precio · Price €



BMGN 1470 PDC BMGN 1960 PDC

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Encimera de granito

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x530 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm (MPG)

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Granite worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x530 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm (MPG)

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

MPG 1490
ME 1003 VIP
(501X16) = 6



MPG 1980
(501X13) = 1
(501X16) = 7




- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{Rea} [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
MPG 1490	1490x700x830/1417	550+ 150	220/50	295+35	2	2/10 (325x530)	1/4+1/8	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,71
MPG 1980	1980x700x830/1417	690+ 150	220/50	460+35	3	3/15 (325x530)	1/3+1/8	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,35
ME 1003 VIP	1460x700x885/1417	665+ 150	220/50	355+35	3	3/9 (325x530)	3/8+1/8	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,23

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




Vitrina ingredientes incluida en el precio
Show case ingredients included in the price

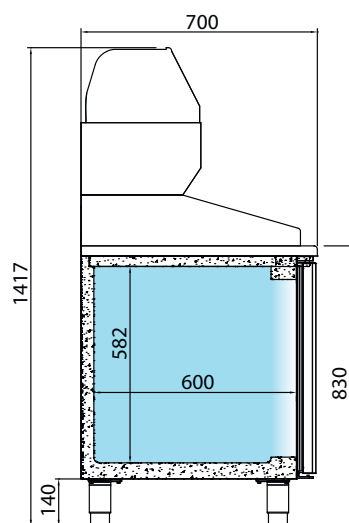

MPG



MPG 1980

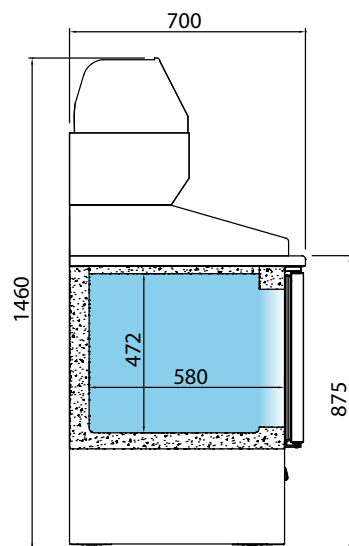


ME VIP




ME 1003 VIP


Precio · Price €



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL


BMGN 1470 EN
(501X13) = 1
(501X11) = 6




BMGN 1960 EN
(501X13) = 1
(501X11) = 9



ME 1470 2P
(501X15) = 1
(501X16) = 2
(501X11) = 3



ME 1960 3P
(501X15) = 2
(501X13) = 2
(501X11) = 3

**EXTERIOR**

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL


- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves/Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ³² (32°C)	🔥 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 EN	1468x700x850/1035	550	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/4	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
BMGN 1960 EN	1960x700x850/1035	690	220/50	460	3	3/15 (325x530)	1/3	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,06
ME 1470 2P	1468x700x850	550	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/3	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
ME 1960 3P	1960x700x850	590	220/50	460	3	3/15 (325x530)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,47


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



Bandejas GN 1/3 x 150 - GN 1/2 x 150
Trays GN 1/3 x 150 - GN 1/2 x 150

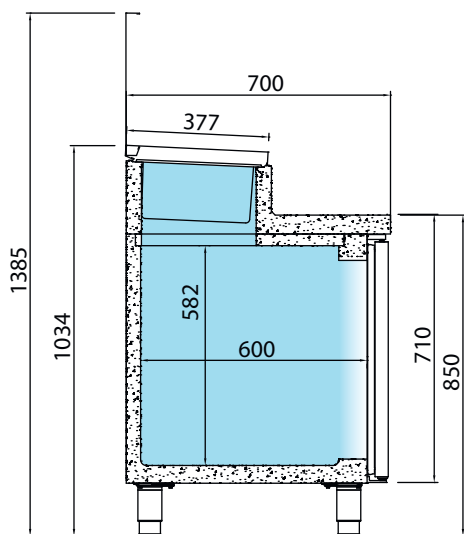


BMGN 1470 EN

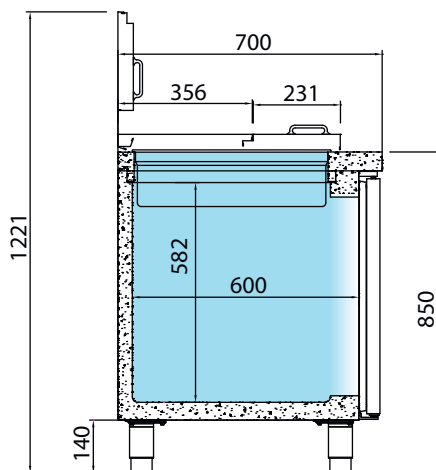


ME 1960 3P


Precio · Price €




BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



ME 1470 2P



ME 1960 3P

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502x12)
- Juego de guías / Slides (503x22; 503x23)
- Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) / - Drawers 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) (JCAJ10ME1/2)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEDME10CR/PUEIME10CR)
- Cerradura / Lock (506x120; 506x121)




ME 1000 BAN



ME 1000 II

IMPORTANTE: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado

IMPORTANT: The trays should contain previously refrigerated product

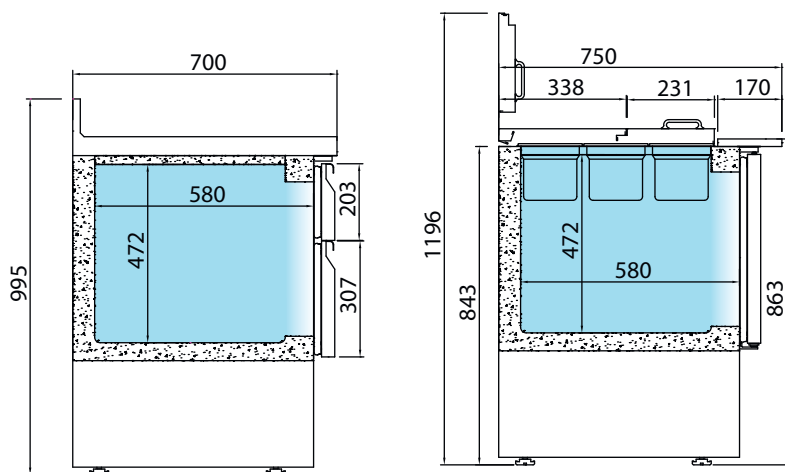


ME 1000 II

ME 1000 BAN

OPCIONAL / OPTIONAL

ME 1000 BAN/KB
(501X11) = 6
(501X10) = 3



ME 1000 EN
(501X16) = 5



ME 1000 PIZZA
(501X11) = 1
(501X10) = 3



MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves/Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^º [32°C]	🔥 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
ME 1000 BAN	978x700x857	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,49
ME 1000 EN	978x700x885/1050	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,49
ME 1000 II	978x700x885	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,93
ME 1000 PIZZA	978x700x865/1129	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,61
ME 1000 KB	978x700x1125	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,61

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



ME 1000 KB



ME 1000 EN




ME 1000 PIZZA

Precio · Price €



ME 1000 BAN



ME 1000 EN



ME 1000 II



ME 1000 PIZZA




ME 1000 KB

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502x12)
- Juego de guías / Slides (503x22; 503x23)
- Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) / - Drawers 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) (JCAJ10ME1/2)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEDME10CR/PUEIME10CR)
- Cerradura / Lock (506x120; 506x121)



ME 1003 PIZZA

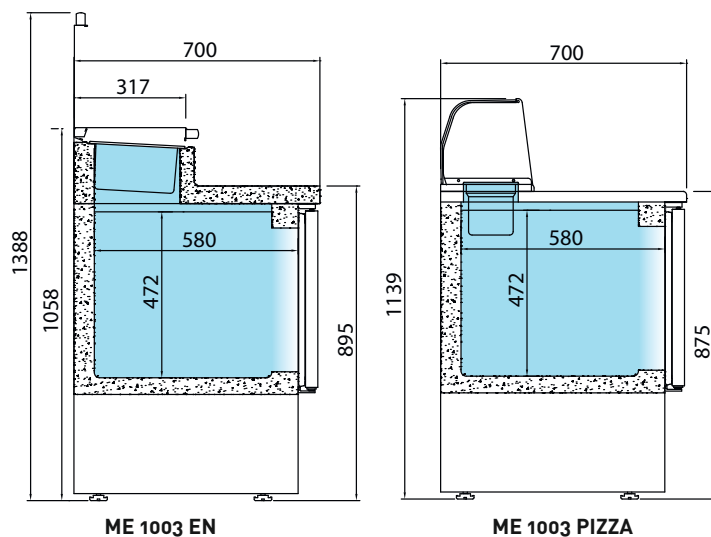


ME 1003 EN

ME 1003 PIZZA

OPCIONAL / OPTIONAL

ME 1003 BAN/KB
(501X11) = 9
(501X10) = 6



ME 1003 EN
(501X16) = 8



ME 1003 PIZZA
(501X11) = 2
(501X10) = 4



MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves/Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T _{ra} [32°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
ME 1003 BAN	1460x700x857	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,91
ME 1003 EN	1460x700x885/1050	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,91
ME 1003 II	1460x700x885	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,03
ME 1003 PIZZA	1460x700x865/1129	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,09
ME 1003 KB	1460x700x1125	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,09

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



ME 1003 EN

02 Mesas




ME 1003 KB



ME 1003 BAN


Precio · Price €



ME 1003 BAN




ME 1003 EN



ME 1003 II



ME 1003 PIZZA



ME 1003 KB

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
- Desescarche por gas caliente (BT)

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

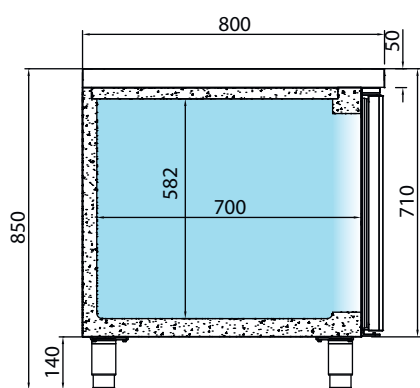**EXTERIOR**

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts
- Hot gas defrost (BT)

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Granito / Granite-top MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
- Granito / Granite-top MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
- Granito / Granite-top MR 2750 (2752x800x30) (606X37)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MR 1620 MR 1620 BT	1618x800x850	550 850	220/50	405	2	- 1,6	2/10 (600x400)	1/3 1/2	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	2,51 8,36
MR 2190 MR 2190 BT	2185x800x850	590 950	220/50	625	3	- 2,5	3/15 (600x400)	3/8 5/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	2,69 9,35
MR 2750	2752x800x850	670	220/50	845	4	-	4/20 (600x400)	1/2	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,06


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 para pastelería Serie 800


Euronorm 600x400 pastry counter refrigerator and freezer 800 Series




Precio · Price €



MR 1620



MR 2190



MR 2750

MR 1620 BT

MR 2190 BT

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables doble tupida

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting
- Extra dense plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Doors with double pane glass (6-15-5)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

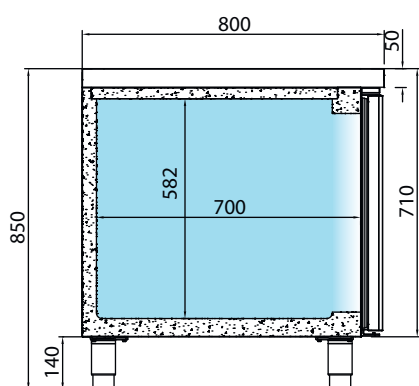

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X64)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X47)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Granito / Granite-top MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
- Granito / Granite-top MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
- Granito / Granite-top MR 2750 (2752x800x30) (606X37)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⚡ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
MR 1620 CR	1618x800x850	648	220/50	405	2	2/10 (600x400)	3/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,58
MR 2190 CR	2185x800x850	697	220/50	625	3	3/15 (600x400)	1/2	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,85
MR 2750 CR	2752x800x850	776	220/50	845	4	4/20 (600x400)	5/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,28

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Mesa refrigeración Euronorma 600x400 para pastelería puerta de cristal Serie 800

Glass door Euronorm 600x400 pastry counter refrigerator 800 Series




MR 2190 CR

Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)




Granito OPCIONAL
OPTIONAL granite worktop


Precio · Price €



MR 1620 CR



MR 2190 CR



MR 2750 CR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

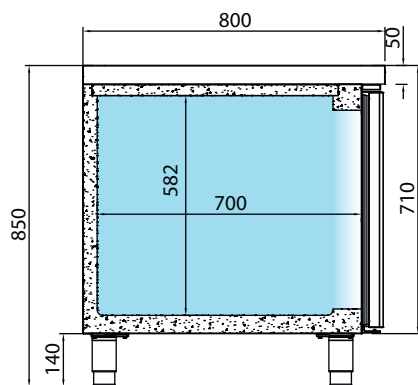**EXTERIOR**

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDMRCR/PUEIIMRCR)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency V/Hz	⚡ Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves/Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
MR 1620 GR	1310x800x850	220/50	405	2	2/10 (600x400)	1/3*	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
MR 2190 GR	1877x800x850	220/50	625	3	3/15 (600x400)	3/8*	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
MR 2750 GR	2444x800x850	220/50	845	4	4/20 (600x400)	1/2*	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-

* Compresor recomendado para distancias hasta 5 m / Compressor recommended max. 5 m

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Mesa refrigeración Euronorma 600x400 para pastelería pre-instalada Serie 800

Euronorm 600x400 pastry remote counter refrigerator 800 Series



MR 2190 GR

Grupo no incluido
Condensing unit not included




Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
Easy removal triple chamber gasket


Precio · Price €



MR 1620 GR



MR 2190 GR



MR 2750 GR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED (CR)
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables doble tupida

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (CR)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

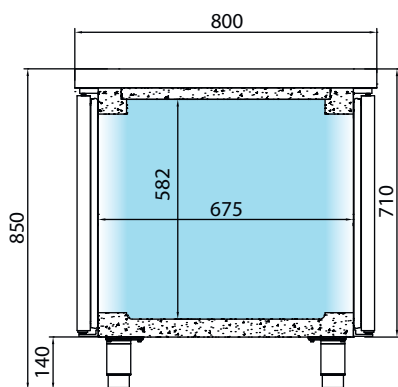

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting (CR)
- Extra dense plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Doors with double pane glass. (6-15-5) (CR)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X64)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X47)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Granito / Granite-top MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
- Granito / Granite-top MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Cerradura cristal / Glass lock (506X60)

MODELOS MODELS	→ ↑ Dimensiones LxPxH (mm)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency [V/Hz]	📦 Capacidad Capacity [L]	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor [HP]	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption [kWh/24h]
MR 1620 PDC	1618x800x850	220/50	385	4	2/10 (600x400)	3/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,63
MR 2190 PDC	2185x800x850	220/50	590	6	3/15 (600x400)	1/3	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,83
MR 1620 PDCR	1618x800x850	220/50	385	4	2/10 (600x400)	1/2	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,65
MR 2190 PDCR	2185x800x850	220/50	590	6	3/15 (600x400)	5/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,57

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Mesa refrigerada central Euronorma 600x400, puertas a dos caras Serie 800
Euronorm 600x400 pass thru counter refrigerator 800 Series




MR 2190 PDCR




MR 2190 PDC


Precio · Price €




MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada
- Encimera inyectada con poliuretano

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure
- Polyurethane injected worktop

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

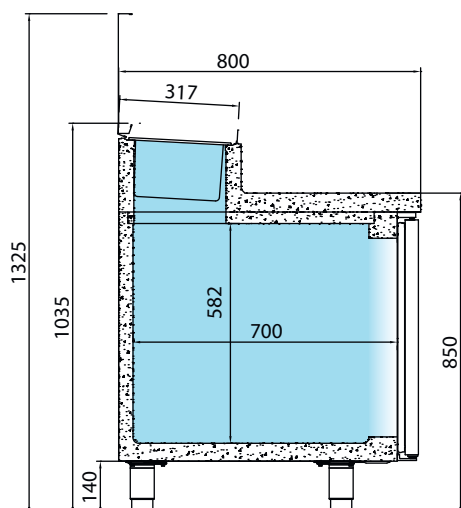**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)

MR 1620 EN
(501X16) = 9



MR 2190 EN
(501X16) = 13



- Parrilla de trabajo / Garnish rack (PTMP)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (32°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
MR 1620 EN	1618x800x850/1050	550	220/50	405	2	2/10 (600x400)	1/3	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
MR 2190 EN	2185x800x850/1050	590	220/50	625	3	3/15 (600x400)	3/8	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,47

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Mesa refrigerada Euronorma 600x400 para ensaladas y pizza Serie 800

Euronorma 600x400 salads and pizza prep refrigerator table 800 Series



02 Mesas



Bandejas GN 1/4 x 150
Trays GN 1/4 x 150


MR 2190 EN



Precio · Price €



MR 1620 EN



MR 2190 EN

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada
- Encimera inyectada con poliuretano
- Tapa inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
- Bandejas superiores GN refrigeradas. Flujo aire sobre las bandejas

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure
- Polyurethane injected worktop
- Polyurethane injected lid

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts
- GN upper trays refrigerated. Air flow above the trays

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

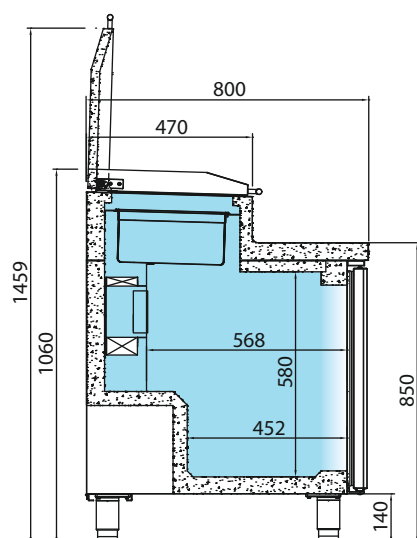**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)

MEV 1000
(501X11) = 4



MEV 1500
(501X11) = 7



- Tabla de corte / Cutting board MEV 1000
- Tabla de corte / Cutting board MEV 1500
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

MODELOS

 	           											
Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
980x800x860/1060	550	220/50	267	2	4/6 (325x430) (325x530)	1/3	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
1470x800x860/1060	665	220/50	400	3	6/9 (325x430) (325x530)	3/8	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,91

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza Serie 800

Salads-pizza prep refrigerator table and upper trays 800 Series



Frio en la parte superior
Air flow in the upper side




MEV 1500

02 Mesas




MEV 1500

Precio · Price €



MEV 1000



MEV 1500

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada
- Encimera inyectada con poliuretano

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Tapa superior con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density [40kg/m³] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure
- Polyurethane injected worktop

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Upper Stainless steel lid with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

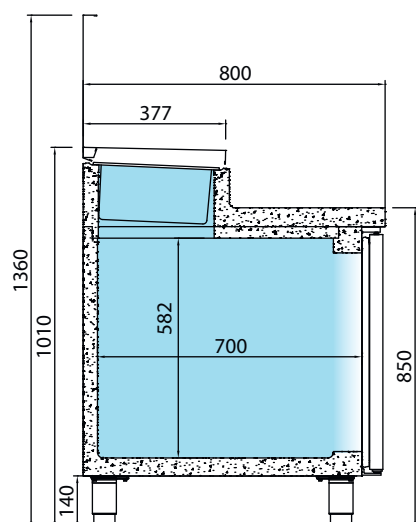**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)

MPL 1740
(501X14) = 1
(501X11) = 5
(501X10) = 4



MPL 2300
(501X14) = 1
(501X11) = 8
(501X10) = 4



- Parrilla de trabajo / Garnish rack (PTMP)
(MPL 1740 - 3 ud) (MPL 2300 - 4 ud)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power [W]	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency [V/Hz]	📦 Capacidad Capacity [L]	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor [HP]	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} [32°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption [kWh/24h]
MPL 1740	1693x800x850/1010	670	220/50	485	2	3/11 (600x400)	1/2	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,85
MPL 2300	2260x800x850/1010	740	220/50	700	3	4/16 (600x400)	5/8	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,12

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



Parrillas de trabajo
no incluidas de serie
Garnish rack not included



MPL 1740




MPL 2300




Parrillas de trabajo
Garnish racks

Precio · Price €



MPL 1740



MPL 2300

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Encimera de granito

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Tapa superior con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)

VIP 1740 B 1/4
(501X13) = 1
(501X16) = 5



VIP 2300 B 1/4
(501X13) = 1
(501X16) = 9



- Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store (JCAJMP6)
- Contenedor de polipropileno / Polypropylene container (501X07)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Granite worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Upper Stainless steel lid with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.



MODELOS MODELS	→ Dimensiones LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📦 Nº contenedores Containers	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
MP 1740	1738x800x830/980	670	220/50	485	2	6 (600x400)	1/3+1/8	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,26
MP 2300	2305x800x830/980	740	220/50	700	3	9 (600x400)	3/8+1/8	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,57
MP 1740 CN	1738x800x830/980	390	220/50	235 175	1 + Neutro	3 (600x400)	1/4+1/8	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,98
MP 2300 CN	2305x800x830/980	600	220/50	485 175	2 + Neutro	6 (600x400)	1/3+1/8	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,94


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




Vitrina ingredientes incluida en el precio
Ingredients show case included in the price



MP 2300

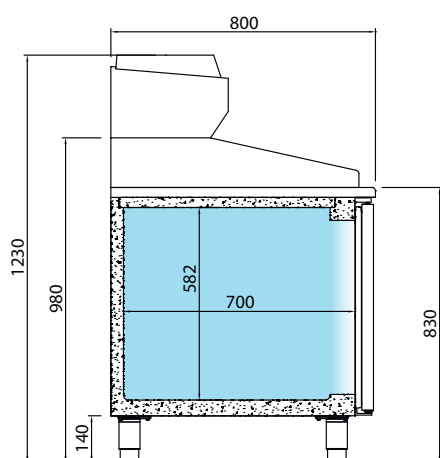


MP 2300 CN

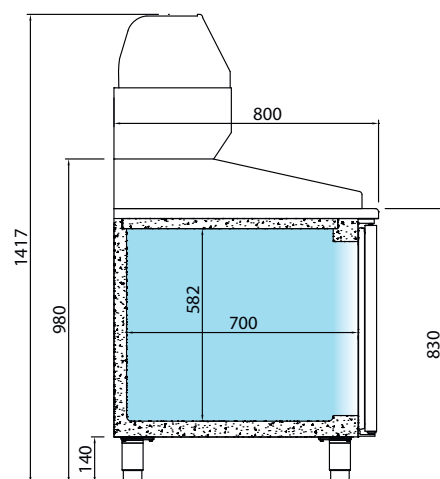


MP 2300 CN

Precio · Price €




MP 1740



MP 2300



MP 1740 CN



MP 2300 CN

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en Chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED (CR)
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables doble tupida (CR)

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (CR)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X43)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X49)
- Tolva / Coffe grounds hopper (TOL09MCAF)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121) // Glass lock (506X60)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Galvanized Steel Back
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting (CR)
- Extra dense plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal (CR)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Doors with double pane glass (6-15-5) (CR)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL


- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxAnxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T _{RA} [38°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
FMPP 1500 II	1468x600x1050	461	220/50	325	2	4/4 (325x430)	1/4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,10
FMPP 2000 II	1960x600x1050	547	220/50	510	3	6/6 (325x430)	1/3	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,49
FMPP 2500 II	2452x600x1050	585	220/50	695	4	8/8 (325x430)	3/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,67
FMPP 1500 CR	1468x600x1050	581	220/50	325	2	4/4 (325x430)	1/3	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,21
FMPP 2000 CR	1960x600x1050	627	220/50	510	3	6/6 (325x430)	3/8	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,46
FMPP 2500 CR	2452x600x1050	738	220/50	695	4	8/8 (325x430)	1/2	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,07

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



Tolva OPCIONAL
Coffee-grounds hopper OPTIONAL

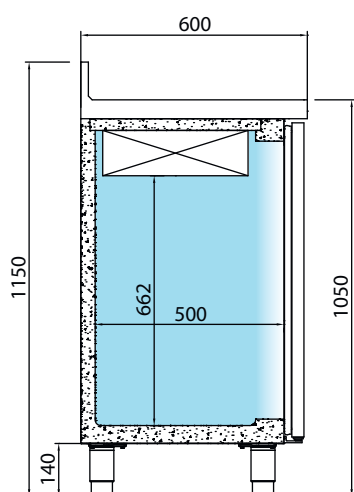

FMPP 2000 CR



FMPP 2000 II


Precio · Price €



FMPP 1500 II




FMPP 2000 II




FMPP 2500 II



FMPP 1500 CR



FMPP 2000 CR



FMPP 2500 CR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en Chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED (CR)
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento [6-15-5] (CR)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOl®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

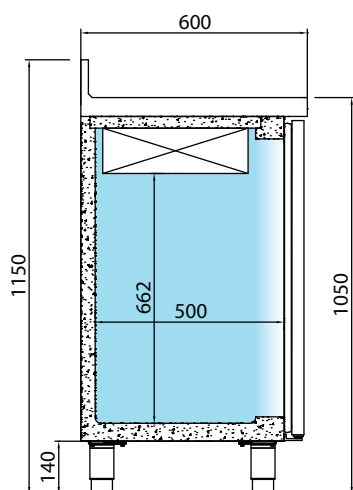

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Galvanized Steel Back
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting (CR)
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Doors with double pane glass (6-15-5) (CR)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Juego de guías / Slides **(503X16; 503X21)**
- Parrilla / Wire shelf **(502X07)**
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf **(502X43)**
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf **(502X49)**
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) **(PUEIDFMCR) (PUEIIFMCR)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**

Modelos MODELS													
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)		Potencia Power [W]	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency [V/Hz]	Capacidad Capacity [L]	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor [HP]	Evaporación Evaporation	Régimen T ^R [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
FMPP 1500 GR	1160x600x1050		-	220/50	325	2	4/4 [325x430]	1/4*	Forzada Forced	0°C+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
FMPP 2000 GR	1652x600x1050		-	220/50	510	3	6/6 [325x430]	1/3*	Forzada Forced	0°C+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
FMPP 2500 GR	2144x600x1050		-	220/50	695	4	8/8 [325x430]	3/8*	Forzada Forced	0°C+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

* Compresor recomendado para distancias hasta 5 m / Compressor recommended max. 5 m
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



FMPP 2000 GR
(Opción puertas de cristal / Glass door optional)




Grupo no incluido
Condensing unit not included



FMPP 2000 GR

Grupo no incluido
Condensing unit not included

Precio · Price €



FMPP 1500 GR FMPP 2000 GR FMPP 2500 GR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

CAJONES

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Sistema de autocierre
- Medidas interiores cajón 1/3 (302x418x105)
- Medidas interiores cajón 1/2 (302x418x205)
- Medidas interiores cajón 2/3 (302x418x307)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR




- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DRAWERS

- Drawers with telescopic guides for complete opening
- Easy removal triple chamber gasket
- Self closing system
- Body of drawer 1/3 (302x418x105)
- Body of drawer 1/2 (302x418x205)
- Body of drawer 2/3 (302x418x307)

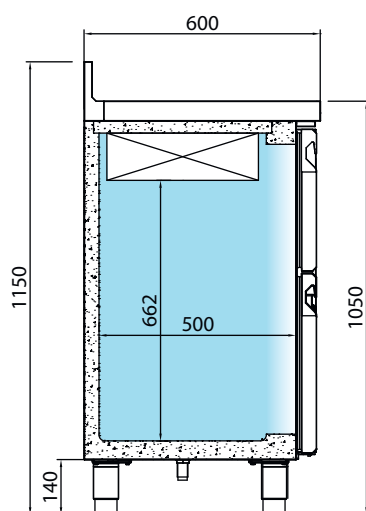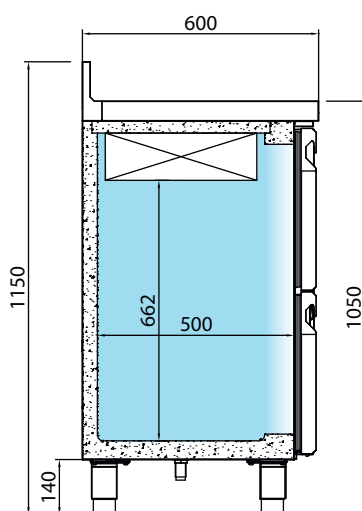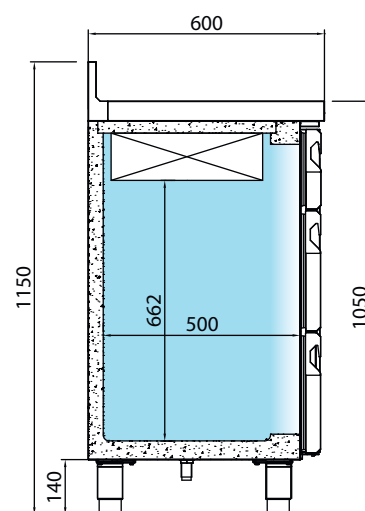**FM 350 + FM 250****BM 2x1/2x200+1/3x100****BM 2/3x300**




**NUEVO
NEW**

**KIT CAJONES
DRAWERS**

FMPP 2500 II

02 Mesas

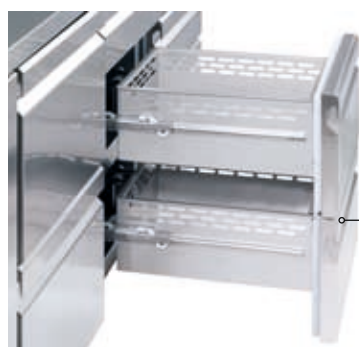

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre
Drawers with full extension slides and self closing system



MODELLOS MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO + PRECIO CODE + PRICE
FMPP II / GR	Kit 2 cajones FM 350 + FM 250 2 Drawers kit FM 350 + FM 250	[JCAJ10FM3525] +
FMPP II / GR	Kit 3 cajones BM 2x1/2x200+1/3x100 3 Drawers kit BM 2x1/2x200+1/3x100	[JCAJ10FM2x2010] +
FMPP II / GR	Kit 2 cajones BM 2/3x300 2 Drawers kit BM 2/3x300	[JCAJ10FM2x30] +

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Cuerpo central, estantes, respaldo y columnas en acero inox AISI 304
- Cajones, puertas y tolva con tirador integrado
- Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm
- Para medidas especiales de largo consultar con fábrica
- Patas regulables hasta 200 mm

OPCIONAL / OPTIONAL

- Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central / Built -to- measure units available with the standard depth and central **Consultar / To consult**

TECHNICAL FEATURES

- Central part, shelves, back sides and supports of AISI 304 stainless steel
- Drawers, doors and coffee drawer with integrated handle
- Space between shelves of 330, 225 and 200 mm
- For special length measurements, consult our factory
- Adjustable legs up to 200 mm

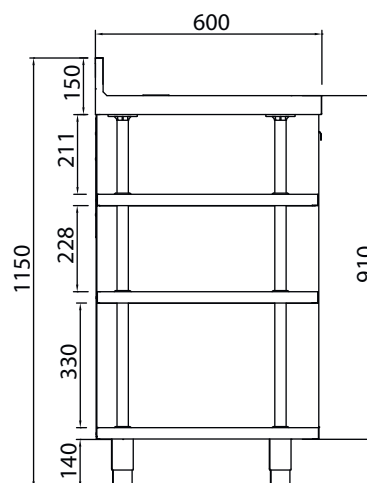**MCAF 1500**

MODELOS MODELS	→	↗	↑	≡
		Dimensiones Dimensions LxPxA (mm)		Estantes Shelving
MCAF 820		820x600x1050		-
MCAF 1000 CD/CI		1000x600x1050		3
MCAF 1500		1468x600x1050		3
MCAF 2000		1960x600x1050		3
MCAF 2500		2450x600x1050		3

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice.



MCAF 820



Pasacables ø 60 mm
Hole ø 60 mm



MCAF 1000 CD


CD = Cuerpo lado derecho
Block on the right

CI = Cuerpo lado izquierdo
Block on the left


Precio · Price €



MCAF 820




MCAF 1000 CD




MCAF 1000 CI



MCAF 1500



MCAF 2000



MCAF 2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estantes, respaldo y columnas en acero inox AISI 304
- Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm (ME)
- Para medidas especiales de largo en modelos ME consultar con fábrica

OPCIONAL / OPTIONAL


- Cajón auxiliar / Additional drawer 600 (CAJMT60)
- Cajón auxiliar / Additional drawer 700 (CAJMT70)
- Incremento peto mural / Backsplash 1000 (I)
- Incremento peto mural / Backsplash 1500 (I)
- Incremento peto mural / Backsplash 2000 (I)

TECHNICAL FEATURES

- Shelves, back sides and supports of AISI 304 stainless steel
- Space between shelves of 330, 225 and 200 mm (ME)
- For special length measurements, consult our factory


MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	≡ Estantes Shelving
ME 30/1000	1000x300x1050	3
ME 30/1500	1468x300x1050	3
ME 30/2000	1960x300x1050	3
ME 30/2500	2452x300x1050	3
ME 60/1000	1000x600x1050	3
ME 60/1500	1468x600x1050	3
ME 60/2000	1960x600x1050	3
ME 60/2500	2452x600x1050	3

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice.

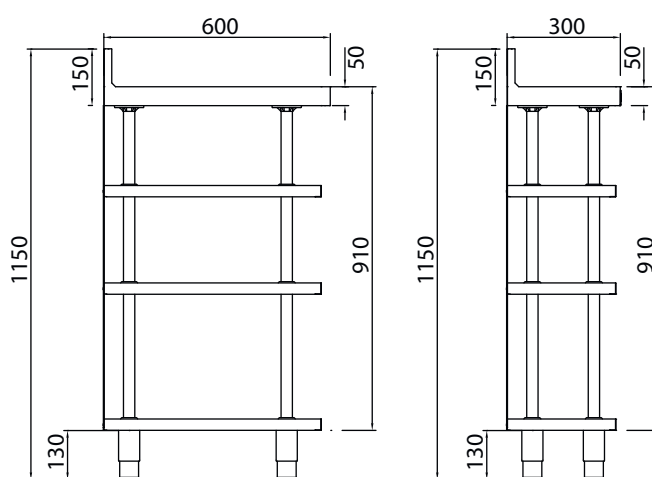

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)
MT 60/1000	1000x600x850
MT 60/1500	1500x600x850
MT 60/2000	2000x600x850
MT 70/1000	1000x700x850
MT 70/1500	1500x700x850
MT 70/2000	2000x700x850

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice.

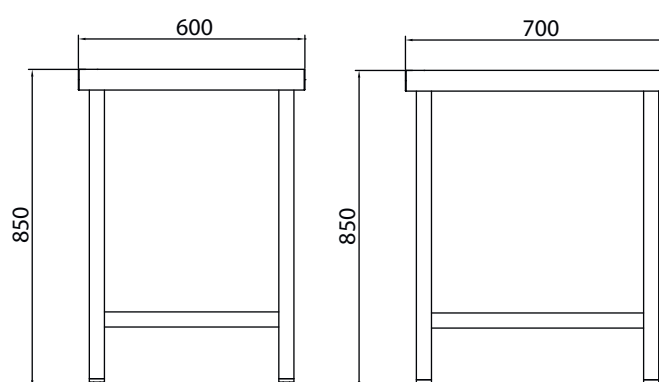



ME 30/2000




MT 60/1500

Precio · Price €



ME 30/1000




ME 30/1500




ME 30/2000




ME 30/2500




ME 60/1000




ME 60/1500




ME 60/2000




ME 60/2500




MT 600 x 1000




MT 600 x 1500




MT 600 x 2000



MT 700 x 1000



MT 700 x 1500



MT 700 x 2000