

LAVADO

BASIC LINE
CL35 BASIC
CL40 BASIC
CL50 BASIC
CL80 BASIC

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS CL
CL40
CL50

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS EL FRAMO
BE35/BE40/BE50
BD46/BD47/BD22
BD22P/D36/D45/D85/D120

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA ELFRAMO
C34DGT
C44DGT
C66DGT

LAVAOBJETOS ELFRAMO
D120 P DGT
LP61
LP61H
LP70
LP130

TÚNELES DE ARRASTRE ELFRAMO
ETS15
ETE20/ETE21/ETE25/ETE27
ETE121/ETE125/ETE127/ETE127 A

TÚNELES DE CINTA ELFRAMO
EN 3000
EN 4000
EN 5000
EN 6000

ACCESORIOS LAVADO







CL 35, 40, 50 y 80 Basic.

Los modelos CL35, 40 y 50 Basic son la solución perfecta para satisfacer las necesidades de la Restauración moderna, siguiendo el principio de calidad y precio. Los equipos de Crystal Line han sido construidos siguiendo las premisas de facilidad de uso, facilidad de limpieza y alto rendimiento. El panel de mandos es simplificado y el acceso a sus componentes internos es sencillo, lo que facilita las tareas de mantenimiento y reparación. Sus componentes principales (caja, cuba y calderín) han sido construidos en acero inoxidable ISO 304 18/10, ofreciendo la garantía de los aparatos de gran durabilidad y robustez.

La puerta esta construida en Doble pared.

La resistencia de la cuba y del calderín están recubiertos de INCOLOY 800. En los modelos bajo mostrador el termostato de cuba está fijo a 55°C y el termostato de boiler es regulable.


Si la temperatura del agua de alimentación fuese inferior a la indicada, durante los ciclos breves el ciclo se prolongará automáticamente en espera de alcanzar la temperatura fijada de aclarado.

Los brazos del sistema de lavado y aclarado, tanto superior como inferior son en acero inoxidable.


Todos los componentes electromecánicos son fácilmente accesibles por la parte frontal del equipo.

Pies de apoyo regulables en altura hasta 20mm.

CL35 Basic

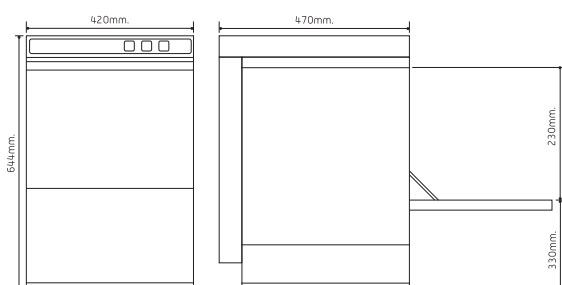

CL40 Basic

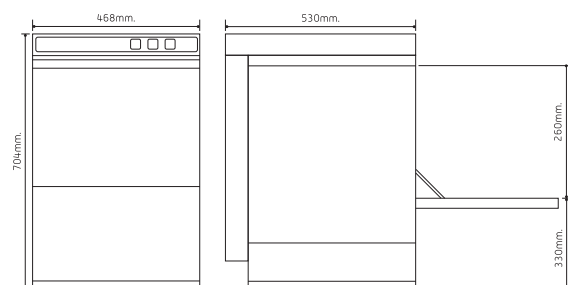


Basic Line



CESTAS PARA VASOS Y PARA PLATOS DE PVC.



SISTEMA DE EMBUTIDO DE LA CUBA DE LAVADO.

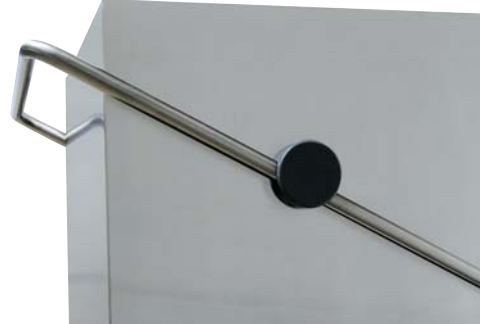

SISTEMA DE APERTURA DE LA CAPOTA.


Dos aspectos conviene resaltar a nivel de seguridad en los aparatos de puerta frontal.

-El microrruptor de seguridad interrumpe cada fase del ciclo de lavado simplemente con la apertura de la puerta.


-La puerta lleva incorporado unos tirantes de sujeción, lo que amplía su resistencia en momentos de necesidad.



CL50 Basic

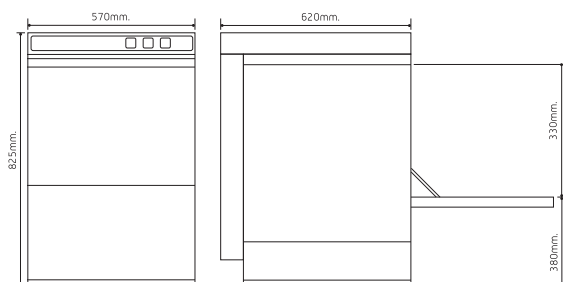

CL80 Basic

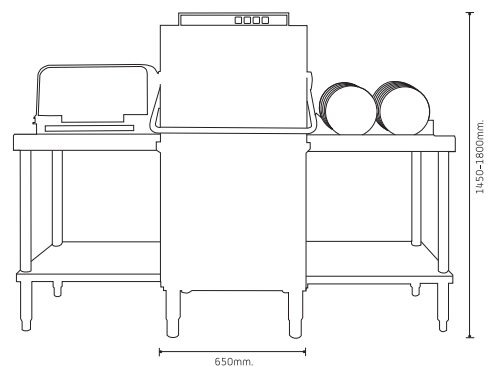

CL35, 40 y 50 Basic

| Modelo | Peso Neto [Kg.] | Dimensiones [LxPxAl] [mm.] | Dimensiones del Cesto [mm.] | Capacidad de Platos por Cesto [nº] | Diámetro Máximo de Plato. [cm.x nº] | Capacidad de Vasos (7cm. ø) por cesto | Capacidad de Bandejas GN/EN [nº] | Altura Útil [mm.] | Duración Ciclo de Lavado [seg.] |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| CL35 Basic | 31 | 420x470x645 | 350x350 | - | - | 17 | - | 220 | 120" |
| CL40 Basic | 40 | 468x530x705 | 400x400 | - | - | 25 | - | 260 | 120" |
| CL50 Basic | 60 | 570x620x830 | 500x500 | 16 | 33 | 36 | - | 320 | 180" |

| | Tensión de Alimentación Frecuencia [V./Hz.] | Transformable en [V.] | Potencia Máxima Absorbida [Kw.] | Potencia Bomba de Lavado [Kw.] | Potencia del Boiler/ Cuba [Kw.] | Capacidad de Boiler/ Cuba [L.] | Consumo de Agua de Aclarado [L.] | Alimentación del Agua [°C] |
|------------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CL35 Basic | 230/50 | - | 3,2 | 0,19 | 3/1,3 | 3,5/10 | 2,5 | 50 |
| CL40 Basic | 230/50 | - | 3,3 | 0,3 | 3/1,3 | 3,5/14 | 3 | 50 |
| CL50 Basic | 230/50 | - | 3,6 | 0,59 | 3/3 | 4,5/27 | 3 | 50 |



Temporizador



Marcha



Opcional

DOTACIÓN:

2 Cestas de plástico.
 Mod. CL35 Basic y CL40 Basic: 2 cestas de vasos.
 Mod. CL50 Basic: 1 cesta vasos + 1 cesta platos.

EQUIPACIÓN OPCIONAL

Modelos CL40 Basic y CL50 Basic:
 Bomba de desagüe.
 Descalcificador.

CL35



LAVAJILLAS CL35, 40 Y 50 BASIC CON CESTAS Y DOTACIÓN DE SERIE

| Referencia | Modelo |
|------------|------------|
| 12.2.100 | CL35 BASIC |

| Referencia | Modelo |
|------------|------------|
| 12.2.200 | CL40 BASIC |

| Referencia | Modelo |
|------------|------------|
| 12.2.300 | CL50 BASIC |

CL80 Basic (C34 DGT)

| Modelo | Peso Neto (Kg.) | Dimensiones (LxPxA) (mm.) | Dimensiones del Cesto (mm.) | Capacidad de Platos por Cesto (n°) | Diámetro Máximo de Plato. (cm.x n°) | Capacidad de Vasos (7cm. ø) por cesto | Capacidad de Bandejas GN/EN (n°) | Altura Útil (mm.) | Duración Ciclo de Lavado (seg.) |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CL80 Basic | 124 | 650x755x1450 | 500x500 | 22 | 40 | 36 | 7 | 400 | 120/180" |
| | | Tensión de Alimentación Frecuencia (V./Hz.)* | Transformable en (V./Hz.) | Potencia Máxima Absorbida (Kw.) | Potencia Bomba de Lavado (Kw.) | Potencia del Boiler/ Cuba (Kw.) | Capacidad de Boiler/ Cuba (L.) | Consumo de Agua de Aclarado (L.) | Alimentación del Agua (°C) |
| CL80 Basic | 400-3N/50 | 230-3N/50 | 6,2 | 1 | 5,2/3 | 8/46 | 3 | 50...60 | |

*60Hz. Bajo pedido

DOTACIÓN:

Acceso en cuba para fijar bomba dosificadora detergente.
Cuba doble pared.
Cuba embutida.
Aislamiento boiler.
3 Cestas plástico.

EQUIPACIÓN OPCIONAL

Bomba de desagüe.
Descalcificador.



FILTROS DE CUBA DISPONIBLES BAJO PEDIDO

CL80 Basic (C34 DGT)



CONJUNTO FORMADO POR EL EQUIPO CL80 BASIC+MESAS OPCIONALES. EL MODELO PERFECTO PARA LOCALES CON CONSUMOS MEDIOS Y ELEVADOS

CL80 BASIC Y C34 DGT: MISMO MODELO Y MISMAS CARACTERÍSTICAS.

| Referencia | Modelo |
|-----------------|-------------------|
| 12.2.400 | CL80 BASIC |